




PEGASUS

MXneo Series




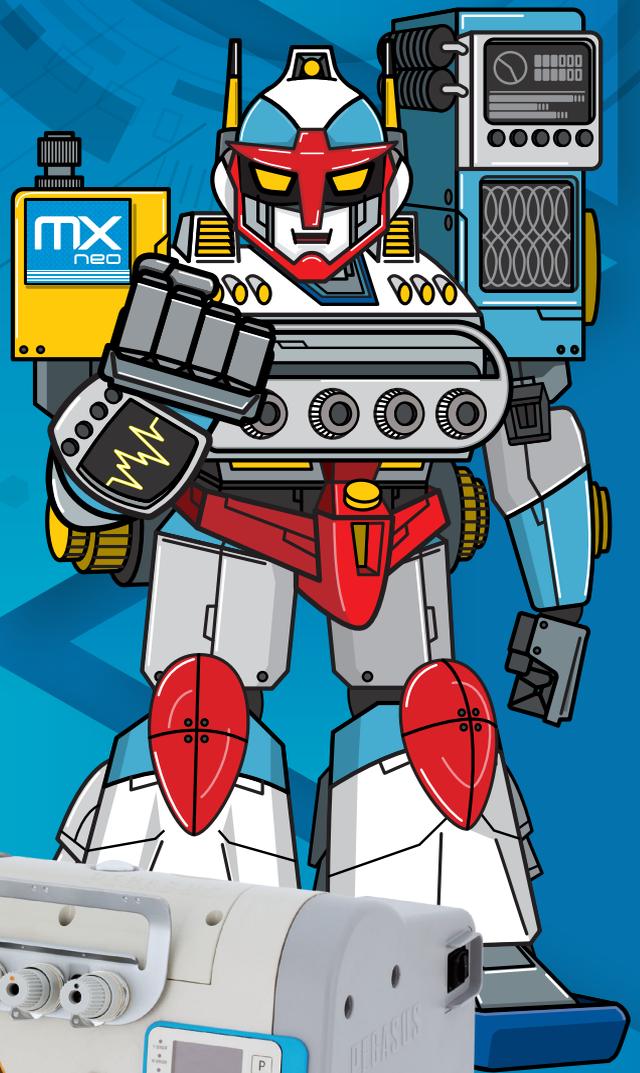

neo Series

ビルトイン電装一体型

安全縫いミシン オーバーロックミシン

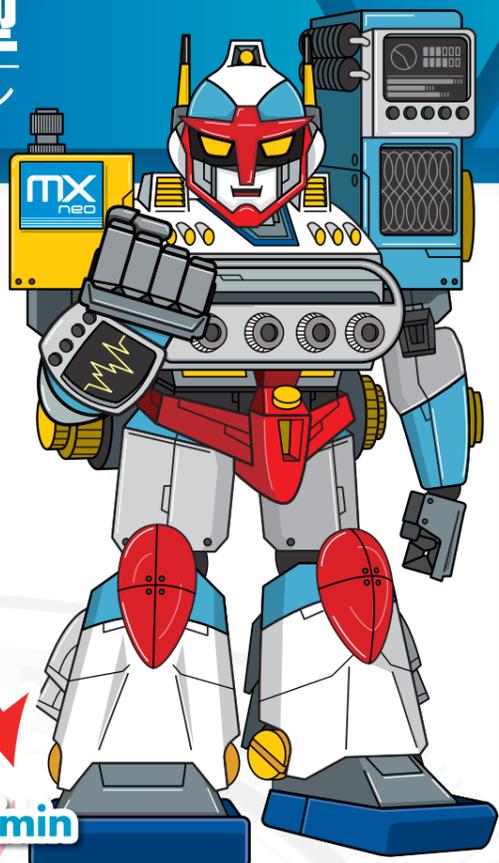

MODEL	ダイレクトドライブモーター	エンコーダー	他言語対応	生地センサー	安全センサー	LEDライト	USBポート
D422 (基本機能)	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D432 (多機能)	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>				
D442 (多機能)	<input type="checkbox"/>						

※標準装備、オプション ※① 422は1色のみ ※詳細は別紙



Intelligently integrated Compact & Powerful!

D442 / D432 (多機能タイプ)

ビルトイン電装一体型でスリムかつコンパクト
指スイッチ、生地センサー、LEDライトの位置もスタイリッシュに

最高回転数
7,000sti/min

コンパクトなビルトインになっても、縫いにこだわるPEGASUSの糸調子は使いやすさを優先した「一直線の形」

よくある例

生地検知センサー D442 D432

生地が抜けた後、自動で糸をカット

生地を検知して押えが自動で揚がる

USBポート

Features 特徴

ダイレクトドライブモーター コンパクトでパワフルな快適操作 D442

エンコーダーの性能安定

- 防塵** 誤差動の低減
- 防振** 振動を抑えて動作が安定
- 冷却** ファンによる熱量放出

多言語対応 D442 D432

音声ガイダンス (8ヶ国語) 英語・中国語・トルコ語・スペイン語・ベンガル語・ベトナム語・ポルトガル語・インドネシア語

操作パネル 3言語対応



D422 (基本機能タイプ) 操作パネル

◎ **安全センサー** D442 D432

ミシンのトラブルを防ぎ、オペレーターを怪我から守ります。



アイガード開閉センサー



クロスプレート開閉センサー



押え脚開閉センサー

◎ **LEDライト** ※422は1色のみ
2色5段階で針落ちを照射



クールトーン

ウォームトーン

◎ **USBポート** 標準装備



サブクラス表示例 **MX** **52** **14** - **A** - **M** **0** **3** / **3** **3** **3** - **2X4** / **KS** / **□**

- ①機種**
32:安全縫いミシン
52:オーバーロックミシン
- ②シームタイプ**
03:503, 04:504,
05:505, 14:514,
16:516, 44:401+514
- ③補助**
M:厚生地針糸締め対策用
A:ジーンズ対策用
- ④オペレーション**
0:地縫い
1:裾引き
3:巻縫い
4:ヒダ取り (ヒダ取りパイピング)
5:テープ付け
- ⑤生地厚**
1:極薄生地~薄生地
2:薄生地~中厚生地
3:中厚生地~厚生地
4:厚生地~極厚生地
- ⑥補助**
R2:細巾の巻縫い
- ⑦縫い容量**
2:5x5 (スタンダードストローク)
3:6x6 (ハイストローク)
4:7x7 (スーパーハイストローク)
6:特殊
- ⑧送り列**
2:2列 (標準)
3:3列 (標準)
4:4列 (標準)
8:3列 (特殊)
- ⑨送り歯ピッチ**
2:1.25 mm
3:1.6 mm
5:2.5 mm
- ⑩補助**
K:角メス付き
L:巻縫いテグス入れ仕様
- ⑪ゲージ**
針幅
針幅 × かがり幅
かがり幅
- ⑫省力装置**
KS, KH, AT
- ⑬ダイレクト
ドライブモーター**
(ビルトインタイプ)
D422

Subclass			KS	KH	PL	LC
D422	MX52	KS8A	□	-	□	□
		-	-	-	-	
	MX32	KH8A	-	□	□	□
		-	-	-	-	

□標準装備

MX/D422 シリーズサブクラス仕様表

MX3200/D422

用途 Application	生地の厚さ Fabric weight	サブクラス Subclass	針数(本) Number of needles	糸数(本) Number of threads	針幅 Needle space (mm)	かがり幅 Overedge width (mm)	縫い目長さ Stitch length (mm)	差動比 Diff. feed ratio	押え上がり量 Presser foot lift (mm)	最高縫い速度 (sti/min) Max. sewing speed (stitches/minute)
地縫い Plain seaming	極薄~薄 Extra light - Light	MX3216N-A-01/232	2	5	3	4	1.0 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚 Light - Medium	MX3216-A-02/223	2	5	3	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX3216-A-03/333	2	5	3 5	4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX3244-A-03/333	3	6	3×2	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	極厚(デニム) Extra heavy (denim)	MX3216-A-A04/435(K)	2	5	5	6	0.8 - 5	0.8 - 1.5	7	6,500
ヒダ取り Shirring	薄~中厚 Light - Medium	MX3216-A-42/233	2	5	3	4	0.6 - 3.2	0.85 - 2.8	5	7,000 ※1

MX5200/D422

地縫い Plain seaming	極薄~薄 Extra - light - Light	MX5214N-A-01/283	2	4	2	4	1 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚 Light - Medium	MX5204-A-02/233	1	3	-	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-03/333(K)	2	4	2 2 2	3 4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000 ※2
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-M03/333(K)	2	4	2 2	4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
裾引き Blindstitch hemming	薄~中厚 Light - Medium	MX5205-A-12/223	1	3	-	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000 ※2
巻き縫い Turn-down hemming	薄~中厚 Light - Medium	MX5204-A-32R2/223L	1	3	-	1.5	0.6 - 3.2	0.7 - 2	5	7,000 ※2
テープ付け Attaching tape	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-53/633	2	4	2 2 2	4 5 7	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	6	6,500 ※3
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-M53/333(K)	2	4	2 2	4 5	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	5.5	7,000
	厚~極厚 Heavy - Extra heavy	MX5214-A-54/443	2	4	2	4	0.6 - 2.4	1.1 - 3.8	7	6,500

※1 KH8Aは適用なし ※2 KS8Aは適用なし ※3 Overedge width 7(mm)のKS8Aは適用なし



MX/D432

サブクラス表示例 **MX5214-A-M03** / **333** - **2X4** / **KS** / **□**

- ①機種
32: 安全縫いミシン
52: オーバーロックミシン
- ②シームタイプ
03: 503, 04: 504,
05: 505, 14: 514,
16: 516, 44: 401+514
- ③補助
M: 厚生地針糸繰り対策用
A: ジーンズ対策用
- ④オペレーション
0: 地縫い
1: 裾引き
3: 巻縫い
4: ヒダ取り (ヒダ取りバイピング)
5: テープ付け
- ⑤生地厚
1: 極薄生地~薄生地
2: 薄生地~中厚生地
3: 中厚生地~厚生地
4: 厚生地~極厚生地
- ⑥補助
R2: 細巾の巻縫い
- ⑦縫い容量
2: 5x5 (スタンダードストローク)
3: 6x6 (ハイストローク)
4: 7x7 (スーパーハイストローク)
6: 特殊
- ⑧送り列
2: 2列 (標準)
3: 3列 (標準)
4: 4列 (標準)
8: 3列 (特殊)
- ⑨送り歯ピッチ
2: 1.25 mm
3: 1.6 mm
5: 2.5 mm
- ⑩補助
K: 角メス付き
L: 巻縫いテグス入れ仕様
- ⑪ゲージ
針幅
針幅 × かがり幅
かがり幅
- ⑫省力装置
KS, KH, AT
- ⑬ダイレクト
ドライブモーター
(ビルトインタイプ)
D422
D432

			KS	KH	AT	SC	エアー セービング	PL	LC
D432	MX52	KS8D	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		KS8E	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MX32	KH8D	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		KH8E	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	MX52,32	AT8G	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		AT6G	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-

標準装備

MX/D432 シリーズサブクラス仕様表

MX3200/D432



用途 Application	生地の厚さ Fabric weight	サブクラス Subclass	針数(本) Number of needles	糸数(本) Number of threads	針幅 Needle space (mm)	かがり幅 Overedge width (mm)	縫い目長さ Stitch length (mm)	差動比 Diff. feed ratio	押え上がり量 Presser foot lift (mm)	最高縫い速度 (sti/min) Max. sewing speed (stitches/minute)
地縫い Plain seaming	極薄~薄 Extra light - Light	MX3216N-A-01/232	2	5	3	4	1.0 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚 Light - Medium	MX3216-A-02/223	2	5	3	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX3216-A-03/333	2	5	3 5	4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX3244-A-03/333	3	6	3×2	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	極厚 Extra heavy	MX3216-A-A04/435(K)	2	5	5	6	0.8 - 5	0.8 - 1.5	7	6,500

MX5200/D432

地縫い Plain seaming	極薄~薄 Extra - light - Light	MX5214N-A-01/283	2	4	2	4	1.0 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚 Light - Medium	MX5204-A-02/233	1	3	-	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-03/333(K)	2	4	2 2	3 4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000 ※1
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-M03/333(K)	2	4	2 2	4 5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
巻き縫い Turn-down hemming	薄~中厚 Light - Medium	MX5204-A-32R2/223L	1	3	-	1.5	0.6 - 3.2	0.7 - 2	5	7,000
テープ付け Attaching tape	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-53/633	2	4	2 2 2	4 5 7	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	6	6,500 ※2
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-M53/333(K)	2	4	2 2	4 5	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	5.5	7,000
	厚~極厚 Heavy - Extra heavy	MX5214-A-54/443	2	4	2	4	0.6 - 2.4	1.1 - 3.8	7	6,500

※1 AT6G,AT8Gのみ ※2 Overedge width 7(mm) はAT6G,AT8G,KH8D,KH8Eのみ



MX/D442

サブクラス表示例 **MX** **52** **14**-A - **M** **0** **3** / **3** **3** **3** - **2X4** / **KS** / **□**

- ①機種**
32: 安全縫いミシン
52: オーバーロックミシン
- ②シームタイプ**
03: 503, 04: 504,
05: 505, 14: 514,
16: 516, 44: 401+514
- ③補助**
M: 厚生地針糸繰り対策用
A: ジーンズ対策用
- ④オペレーション**
0: 地縫い
1: 裾引き
3: 巻縫い
4: ヒダ取り (ヒダ取りパイピング)
5: テープ付け
- ⑤生地厚**
1: 極薄生地~薄生地
2: 薄生地~中厚生地
3: 中厚生地~厚生地
4: 厚生地~極厚生地
- ⑥補助**
R2: 細巾の巻縫い
- ⑦縫い容量**
2: 5x5 (スタンダードストローク)
3: 6x6 (ハイストローク)
4: 7x7 (スーパーハイストローク)
6: 特殊
- ⑧送り列**
2: 2列 (標準)
3: 3列 (標準)
4: 4列 (標準)
8: 3列 (特殊)
- ⑨送り歯ピッチ**
2: 1.25 mm
3: 1.6 mm
5: 2.5 mm
- ⑩補助**
K: 角メス付き
L: 巻縫いテグス入れ仕様
- ⑪ゲージ**
針幅
針幅 × かがり幅
かがり幅
- ⑫省力装置**
KS, KH, AT
- ⑬ダイレクト**
ドライブモーター
(ヒルトインタイプ)
D422
D442

Subclass		KS	KH	AT	SC	エアージェーピング	PL	LC
D442	MX52	KS8D	□	-	-	-	□	□
		KS8E	□	-	-	□	□	□
	MX32	KH8D	-	□	-	-	□	□
		KH8E	-	□	-	□	□	□
	MX52,32	AT8G	-	-	□	-	□	□
		AT6G	-	-	□	-	-	-

□標準装備

MX/D442 シリーズサブクラス仕様表

MX3200/D442



用途 Application	生地の厚さ Fabric weight	サブクラス Subclass	針数(本) Number of needles	糸数(本) Number of threads	針幅 Needle space (mm)	かがり幅 Overedge width (mm)	縫い目長さ Stitch length (mm)	差動比 Diff. feed ratio	押え上がり量 Presser foot lift (mm)	最高縫い速度 (sti/min) Max. sewing speed (stitches/minute)
地縫い Plain seaming	極薄~薄 Extra light - Light	MX3216N-A-01/232	2	5	3	4	1.0 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚 Light - Medium	MX3216-A-02/223	2	5	3	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX3216-A-03/333	2	5	3/5	4/5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX3244-A-03/333	3	6	3×2	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
	極厚 Extra heavy	MX3216-A-A04/435(K)	2	5	5	6	0.8 - 5	0.8 - 1.5	7	6,500

MX5200/D442

地縫い Plain seaming	極薄~薄 Extra - light - Light	MX5214N-A-01/283	2	4	2	4	1.0 - 5.2	0.4 - 1.5	5	7,000
	薄~中厚 Light - Medium	MX5204-A-02/233	1	3	-	4	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5	7,000
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-03/333(K)	2	4	2/2	3/4/5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000 ※1
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-M03/333(K)	2	4	2/2	4/5	0.6 - 3.8	0.7 - 2	5.5	7,000
巻き縫い Turn-down hemming	薄~中厚 Light - Medium	MX5204-A-32R2/223L	1	3	-	1.5	0.6 - 3.2	0.7 - 2	5	7,000
テープ付け Attaching tape	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-53/633	2	4	2/2	4/5/7	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	6	6,500 ※2
	中厚~厚 Medium - Heavy	MX5214-A-M53/333(K)	2	4	2/2	4/5	0.6 - 3.2	0.7 - 2.4	5.5	7,000
	厚~極厚 Heavy - Extra heavy	MX5214-A-54/443	2	4	2	4	0.6 - 2.4	1.1 - 3.8	7	6,500

※1 AT6G, AT8Gのみ ※2 Overedge width 7(mm) はAT6G, AT8G, KH8D, KH8Eのみ

neo

EX

株式会社PEGASUS



〒553-0002 大阪市福島区鷺洲5-7-2
TEL:06-6458-4739 FAX:06-6454-8785
<https://www.pegasus.co.jp/>

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※写真は説明のためのもので、実際の使用状態とは一部異なります。一部オプションを含みます。